T80/T85J

NACELLE A FLECHE TELESCOPIQUE

- Nacelle telescopique diesel robuste
- Version avec et sans bras pendulaire
- Puissante traction et direction à 4 roues
- Performance excellente tout terrain
- Adapté pour des travaux pour la construction

snorkel

www.snorkellifts.com

NACELLE A FLECHE TELESCOPIQUE

T80/T85J

DIMENSIONS	T80	T85J
Hauteur de travail	26.4m	27.9m
Hauteur de plancher maximum	24.4m	25.9m
Déport horizontale	21.7m	23.4m
Dimensions du panier exterieures	0.76m x 2.44m	0.76m x 2.44m
Largeur (**A**)	2.6m	2.6m
Longueur hors-tout (**B**)	11.8m	12.9m
Hauteur repliée (**C**)	2.9m	2.9m
Garde au sol	330mm	330mm

PERFORMANCE		
Capacité de charge maximale	227kg	227kg
Translation maximale a hauteur de	24.4m	25.9m
Vitesse max. repliés	4.8km/h	4.8km/h
Vitesse max. en élévation	1.0km/h	1.0km/h
Bras pendulaire de	n/a	1.5m
Angle de debattement vertical du pendulaire	n/a	140º
Rotation du panier	165º	170º
Rotation de tourelle (continue)	360º	360º
Temps d'elevation/descente	195/175 sec	230/210 sec
Franchissement	30%	30%
Rayon de braquage intérieur	2.4m	2.4m
Pneus	15 x 625 loader lug - gonfles mousse	
Commande	proportionnelle translation, rotation tourelle, telescope et levage	
Traction	hydraulique 4WD	

MOTORISATION	
Motorisation	Moteur Deutz F4L-2011

POIDS		
Poids à vide	16,480kg	17,100kg

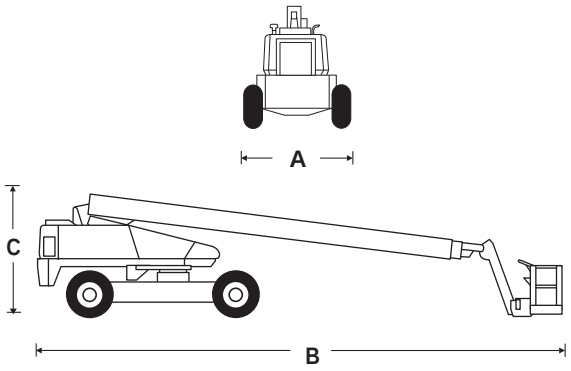

EQUIPEMENTS STANDARD

- Pendulaire 1.80m - 140º (T85J only)
- Rotation panier hydraulique
- 4 roues motrice et 4 roues directrices
- Commande proportionnelle translation, rotation tourelle, telescope et levage
- Pneus gonfles mousse
- Translation en hauteur maximale
- Claxon
- Norme CE

OPTIONS

- Peintures à vos couleurs
- Generatrice hydraulique
- Air comprime dans la plateforme
- Paquet début pour le froid
- Kit complet pour Environnement extrême
- Paquet de romorquage
- Paquet de vitrier
- Paquet de 12K générateur
- Paquet de 12K générateur/paquet de soudure

ZONE DE TRAVAIL

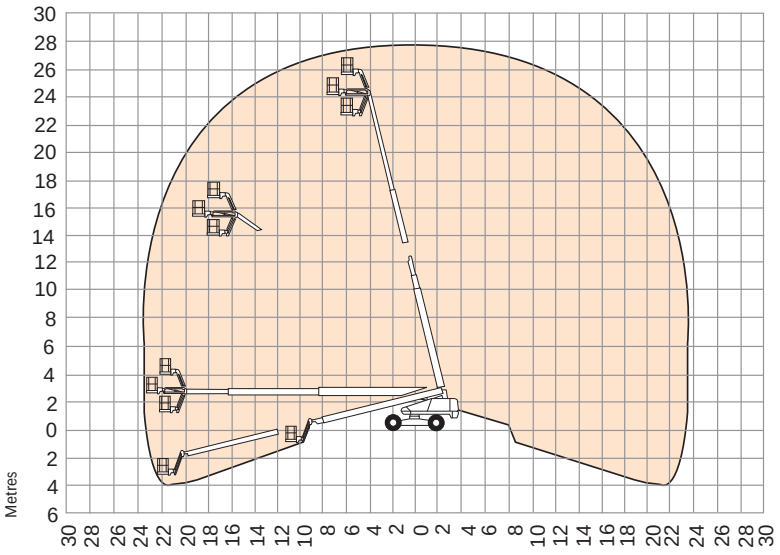

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

Les caracteristiques des produits sont susceptibles d'etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d'exemple.
Il est imperative de consulter le Manuel de l'operateur pour toute instruction relative a l'utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.